


プラグインハイブリッド車・電気自動車用
充電スタンド

製品仕様書
(簡易版)

株式会社 豊田自動織機

エレクトロニクス事業部

1. 外形図

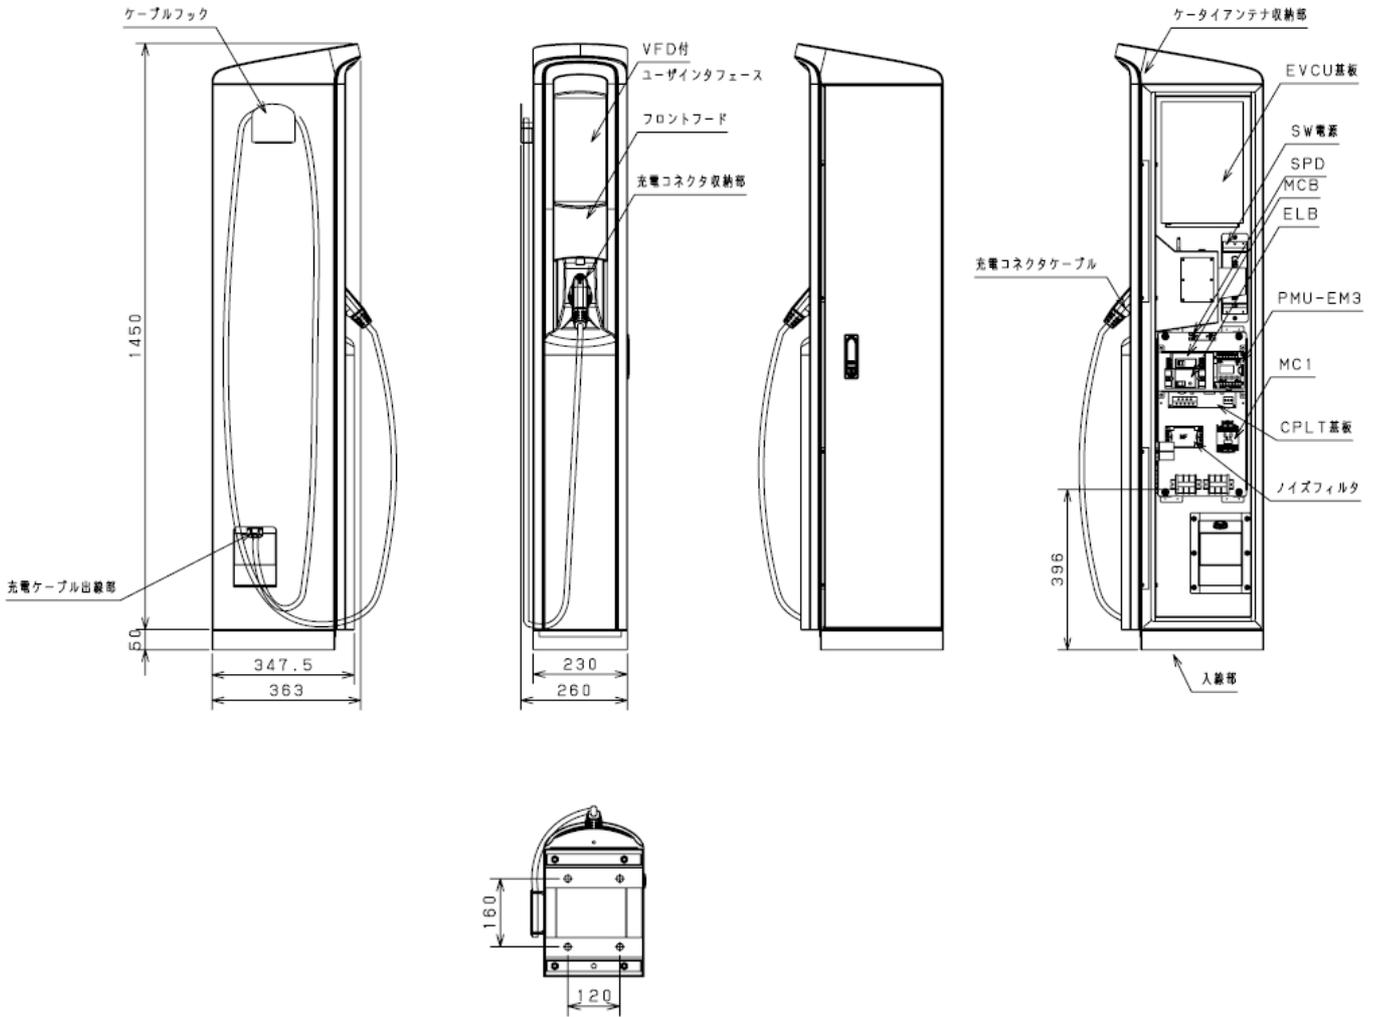

充電スタンド外形図

2. 標準仕様

充電スタンド標準仕様一覧

	項目	仕様
基本仕様	定格電圧	単相AC200V±10%
	連続定格電流	16A
	定格周波数	50Hz / 60Hz
	環境条件	使用温度範囲: -20 ~ 45 (氷結無きこと) 湿度: 0 ~ 95% (結露無きこと)
	外形寸法(mm)	W260 H1500 D363 (ケーブル・アンテナ除く)
	製品質量	45kg以内
	コネクタケーブル	コネクタケーブル付 ケーブル長: 約7m
	防水・防塵	IP55準拠 コネクタ収納部等は除く
充電	充電機能	AC200Vの充電が可能(MODE1、MODE2 車両対応)
	充電制御機能	充電OFFタイマの設定が可能
	簡易電力計測機能	簡易電流を計測し、簡易電力を計算する
表示	画面表示機能	操作ガイダンス、充電、エラー情報を表示する
	LEDランプ表示機能	LED、ランプにより充電スタンドの状態表示が可能
操作	キー操作機能	キー操作により各種操作が可能
	スタートキー操作機能	充電のスタートキー操作が可能(MODE1 対応)
セキュリティ	暗証番号認証機能	充電の許可を暗証番号にて行うことが可能
	コネクタロック機能	充電コネクタをロックすることが可能
安全	感電・過電流保護機能	ELB搭載(定格20A 感度電流15mA)
通信	サーバ管理機能	充電スタンドの使用電力量、利用時刻、利用時間等を集計することが可能
	携帯通信機能	携帯通信機により、サーバとの通信が可能 充電スタンドの各種情報を出力することが可能